




美国康普 SYSTIMAX 360™ 产品指南

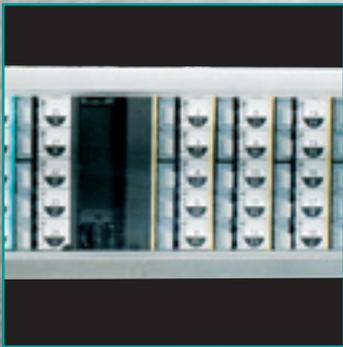

SYSTIMAX 360™ 全面定义新的标准。

以 SYSTIMAX 360 系列产品为依托的新一代基础设施网络是真正意义上的“高性能、高带宽”网络。秉承以客户为中心的设计理念，SYSTIMAX 360 系列产品的设计、性能带宽和智能管理必能满足贵公司的特定需求，助您更上一层楼。

直观的流线型设计，将超凡的人体工程学和美学理念彰显无遗。卓越、稳定的万兆传输性能必能满足任何现有或新兴应用的需求。各种智能化的选配件得以让您具有深入监测网络物理层，全面掌握网络基础设施的洞察力、知识和控制权。

通过 SYSTIMAX 360 系列创新产品，美国康普为您带来前所未有的性能、应用和智能。我们为您的关键任务应用、高带宽应用和新兴应用提供重要的网络基础设施，帮助世界各地的企业高管和 IT 经理抓住机遇，提高盈利能力。

全部产品均采用美国康普的专用绿色环保包装，这是公司对于环保事业的矢志不变的承诺。

工程学与美学的完美融合。

性能与智能的和谐统一。

铜缆与光缆的有机整合。

网络未来已然降临。

目录

SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D 91 系列 U/UTP Cat 6A 铜缆	4
SYSTIMAX 360 GigaSPEED® XL 1100GS3 6 类铜缆配线架	8
SYSTIMAX 360 GigaSPEED® XL PATCHMAX® GS3 6 类铜缆配线架 与 GigaSPEED® X10D PATCHMAX® GS5 6A 类铜缆配线架	9
SYSTIMAX 360 模块化配线架	10
SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D MGS600 6A 类信息模块	11
SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D GS10E 6A 类跳线	12
SYSTIMAX 360G2 1U 和 2U 配线架	13
SYSTIMAX 360G2 4U 配线架	14
SYSTIMAX 360 G2 光缆模块组和面板	15
SYSTIMAX 360 iPatch® G2 高密度光缆配线架	17
SYSTIMAX 360 iPatch® 智能管理器	18

SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D 91 系列 U/UTP Cat 6A 铜缆

特点与优势

- 电缆直径 — 0.285 in. (7.24 mm)
- 优化材料工艺 (OMT) 平台，在优化传输性能的同时降低电缆直径
- 在注册的 SYSTIMAX 安装中作为 GigaSPEED X10D U/UTP 信道的一部分时，其电气性能保证达到或超过“ISO/IEC 1180:2001 Amendment 1 规定的 Class E_A”和“ANSI/TIA 568B.2-10 规定的 Cat 6A”规范的要求，带宽最高可达 500 MHz
- 采用 4 对线芯结构，搭配内齿外圆套管和绝缘层，为高带宽应用提供所需的额外性能
- ETL 认证 — 1091B 主干电缆等级为 CMR 和 CMG — 2091B 阻燃型电缆等级为 CMP
- IEC 认证 — 3091B 是一种 LSZH 型电缆，经测试符合 IEC 60332-3、IEC 61034 和 IEC 60754-2 规范
- 1091B 和 2091B 是经 ETL 认证的 Cat 6A 铜缆
- 最高支持 10 Gbps 的网络传输速度
- 作为注册的 SYSTIMAX GigaSPEED X10D 信道的一部分时，可享受“SYSTIMAX 20 年产品担保与应用保证”




SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D 1091B 系列 Cat 6A 铜缆

规格参数


	1091B	2091B	3091B
额定外层护套外径	0.285 in (7.24 mm)	0.285 in (7.24 mm)	0.285 in (7.24 mm)
额定外层护套厚度	0.05 in (1.27 mm)	0.05 in (1.27 mm)	0.05 in (1.27 mm)
最大拉装张力	25 lbs (11.3 kg)	25 lbs (11.3 kg)	25 lbs (11.3 kg)
额定电缆重量	34.7 lbs/kft (15.8 kg)	36.8 lbs/kft (16.7 kg)	33.9 lbs/kft (15.4 kg)
工作温度	-4°F 至 140°F (-20°C 至 60°C)	-4°F 至 140°F (-20°C 至 60°C)	-4°F 至 140°F (-20°C 至 60°C)
安装温度	32°F 至 140°F (0°C 至 60°C)	32°F 至 140°F (0°C 至 60°C)	32°F 至 140°F (0°C 至 60°C)
导线直径	23 AWG	23 AWG	23 AWG
护套材料	PVC	低烟 PVC	低烟无卤
ETL 认证	CMR.CMG	CMP	
IEC 认证			IEC 60332-3
NVP值	65%	67%	65%
最大直流电阻	8.00 Ohm/100 m	8.00 Ohm/100 m	8.00 Ohm/100 m
最大失衡直流电阻	4%	4%	4%
1 KHz 时的最大互电容	6.0 nF/100 m	6.0 nF/100 m	6.0 nF/100 m
最小绝缘强度	1500 VAC 或 2500 VDC	1500 VAC 或 2500 VDC	1500 VAC 或 2500 VDC
电压安全等级	300 V NEC 800.179	300 V NEC 800.179	300 V NEC 800.179

订购信息:

公共码	产品编号	产品描述
普通阻燃型 1091B		
760105114	1091B SL 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 暗蓝灰色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107078	1091B SL 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 暗蓝灰色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装
760105858	1091B SL 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 暗蓝灰色护套, 4 对线芯, 3000 ft (914 m) 长, 轴装
760105742	1091B BK 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 黑色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107086	1091B BK 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 黑色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装
760105759	1091B BL 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 蓝色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107094	1091B BL 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 蓝色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装
760105833	1091B BL 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 蓝色护套, 4 对线芯, 3000 ft (914 m) 长, 轴装
760105767	1091B LB 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 浅蓝色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107102	1091B LB 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 浅蓝色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装
760105775	1091B GR 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 绿色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107110	1091B GR 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 绿色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装
760105783	1091B OR 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 橙色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107128	1091B OR 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 橙色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装
760105791	1091B RD 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 红色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107136	1091B RD 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 红色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装
760105817	1091B WH 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 白色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107144	1091B WH 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 白色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装
760105841	1091B WH 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 白色护套, 4 对线芯, 3000 ft (914 m) 长, 轴装
760105825	1091B YL 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 黄色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, 轴装
760107151	1091B YL 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 1091B 6A 类 U/UTP 铜缆, 黄色护套, 4 对线芯, 1000 ft (305 m) 长, We Tote 箱装

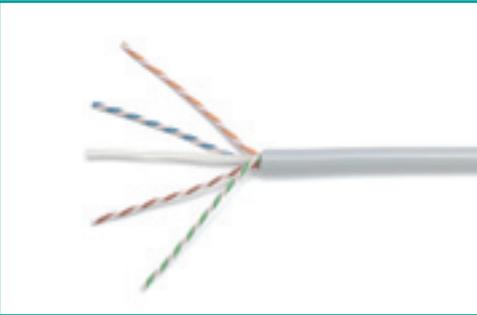

SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D 1091B 系列
Cat 6A 铜缆

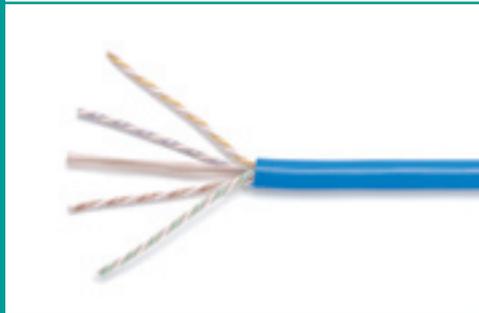


SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D 2091B 系列
Cat 6A 铜缆

订购信息：

公共码	产品编号	产品描述
阻燃型 2091B		
760105338	2091B BL 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，蓝色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107201	2091B BL 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，蓝色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760105965	2091B BL 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，蓝色护套，4 对线芯，3000 ft (914 m) 长，轴装
760105890	2091B GR 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，绿色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107219	2091B GR 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，绿色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760105908	2091B OR 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，橙色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107227	2091B OR 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，橙色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760105924	2091B RD 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，红色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107243	2091B RD 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，红色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760105932	2091B SL 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，暗蓝灰色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107250	2091B SL 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，暗蓝灰色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760105981	2091B SL 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，暗蓝灰色护套，4 对线芯，3000 ft (914 m) 长，轴装
760105940	2091B WH 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，白色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107268	2091B WH 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，白色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760105973	2091B WH 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，白色护套，4 对线芯，3000 ft (914 m) 长，轴装
760105957	2091B YL 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，黄色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107276	2091B YL 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 2091B 6A 类 U/UTP 铜缆，黄色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装

订购信息：

公共码	产品编号	产品说明
LSZH 3091B		
760105122	3091B WH 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，白色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107318	3091B WH 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，白色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760106054	3091B WH 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，白色护套，4 对线芯，3000 ft (914 m) 长，轴装
760106039	3091B BL 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，蓝色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107326	3091B BL 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，蓝色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760106062	3091B BL 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，蓝色护套，4 对线芯，3000 ft (914 m) 长，轴装
760106047	3091B SL 4/23 R1000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，暗蓝灰色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，轴装
760107334	3091B SL 4/23 W1000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，暗蓝灰色护套，4 对线芯，1000 ft (305 m) 长，We Tote 箱装
760106070	3091B SL 4/23 R3000	GigaSPEED X10D 3091B 6A 类 U/UTP 铜缆，暗蓝灰色护套，4 对线芯，3000 ft (914 m) 长，轴装

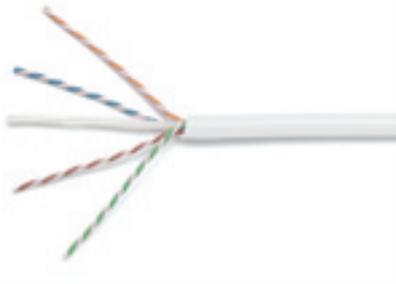

SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D 3091B 系列
Cat 6A 铜缆

SYSTIMAX 360 GigaSPEED® XL 1100GS3 6 类铜缆配线架

特点与优势

- 背面线缆管理经过改进，便于布线和捆扎电缆
- 支持 InstaPATCH® Cu 预端接铜缆解决方案
- 提供 24 个端口 (1U) 和 48 个端口 (2U) 两种选择
- 采用优雅美观的 SYSTIMAX 360 设计
- 提供准智能 iPatch 型号 (无需拆除跳线即可现场升级至 iPatch，因而不会造成网络停机) 和工厂预装 iPatch 型号

规格参数

	24 口 (1U)	48 口 (2U)
高度	1.75 in (4.45 cm)	3.5 in (8.89 cm)
宽度	19 in (48.26 cm)	19 in (48.26 cm)
深度 (含线缆管理组件)	7.2 in (18.29 cm)	7.2 in (18.29 cm)
阻燃等级	UL 94 V-0	UL 94 V-0
工作温度	14°F 至 140°F (-10°C 至 60°C)	14°F 至 140°F (-10°C 至 60°C)
存放温度	-40°F 至 158°F (-40°C 至 70°C)	-40°F 至 158°F (-40°C 至 70°C)
湿度	95% (无凝结)	95% (无凝结)

订购信息:

公共码	产品编号	产品描述	准 iPatch	iPatch
760093419	360-1100-GS3-24	360 1100GS3 24 口配线架	√	
760093427	360-1100-GS3-48	360 1100GS3 48 口配线架	√	
760104984	360-iP-1100-GS3-24	360 iPatch 1100GS3 24 口配线架		√
760105007	360-iP-1100-GS3-48	360 iPatch 1100GS3 48 口配线架		√

注意: 通过 iPatch 升级套件 (360-iP-UP-KIT-1100), 可将准 iPatch 配线架升级至 iPatch

公共码	产品编号	产品描述
760101576	360-1100-GS3-DM	360 1100GS3 配线模块
760106161	360-1100-LABEL	360 1100 标签套件
760101931	360-1100-BEZEL-1U	360 1100 面板套件 - 1U
760101949	360-1100-BEZEL-2U	360 1100 面板套件 - 2U
760103689	360-1100-GS3-1U	360 1100GS3 1U 配线架 (不含配线模块)
760103697	360-1100-GS3-2U	360 1100GS3 2U 配线架 (不含配线模块)
760104398	360-RCM-BM	360 背后线缆管理 (支持支撑杆安装)
760104737	360-RCM-RM	360 背后线缆管理 (支持机架安装)
760104992	360-iP-UP-KIT-1100-24	360 1100 24 口配线架专用 360 iPatch 升级套件
760105015	360-iP-UP-KIT-1100-48	360 1100 48 口配线架专用 360 iPatch 升级套件



SYSTIMAX 360 1100GS3 24 口 6 类铜缆配线架, 前视图



SYSTIMAX 360 1100GS3 24 口 6 类铜缆配线架, 后视图



SYSTIMAX 360 1100GS3 48 口 6 类铜缆配线架



SYSTIMAX 360 iPatch 1100GS3 24 口 6 类铜缆配线架

SYSTIMAX 360 GigaSPEED® XL PATCHMAX® GS3 6 类铜缆配线架与 GigaSPEED® X10D PATCHMAX® GS5 6A 类铜缆配线架

特点与优势

- 背面线缆管理器经过改进，更加便于布线和捆扎电缆
- 支持 InstaPATCH Cu 预端接铜缆
- 提供 24 个端口 (2U) 配置
- 采用优雅美观的 SYSTIMAX 360 设计
- 创新的双向安装和端接设计，方便空间应用受限的安装
- 配线模块可固定到配线架正面，便于从前面操作背面的 110 型 IDC 端接区
- 内置线缆保持夹，可简化管理
- 允许同向敷设全部 24 条线缆
- 1 至 24 号端口配有标签和标识
- 符合 606 标签标准

规格参数

高度	3.5 in (8.89 cm)
宽度	19 in (48.26 cm)
深度 (前)	4 in (10.16 cm)

订购信息:

公共码	产品编号	产品描述
760102244	360-PM-GS3-2U	360 PATCHMAX GS3 24 口配线架
760102269	360-PM-GS3-DM	360 PATCHMAX GS3 配线模块
760111385	360-PM-GS5-2U	360 PATCHMAX GS5 24 口配线架
760111393	360-PM-GS5-DM	360 PATCHMAX GS5 配线模块
760108993	360-PM-KIT-2U	360 PATCHMAX 配线架套件 - 2U



SYSTIMAX 360 GigaSPEED XL PATCHMAX GS3 6 类铜缆配线架，前视图



SYSTIMAX 360 GigaSPEED XL PATCHMAX GS3 6 类铜缆配线架，后视图



SYSTIMAX 360 GigaSPEED XL PATCHMAX GS3 6 类铜缆配线模块

SYSTIMAX 360 模块化配线架

特点与优势

- 消除了使用独立捆扎组件的必要，经简化的电缆捆扎模式也为安装和配线架背面的电缆规整提供了诸多方便
- 提供 24 个端口 (1U) 配置
- 采用优雅美观的 SYSTIMAX 360 设计
- 支持 InstaPATCH® Cu 预端接铜缆解决方案

规格参数

总高度	1.75 in (4.45 cm)
总宽度	19 in (48.26 cm)
深度 (含线缆管理组件)	7.2 in (18.29 cm)
阻燃等级	UL 94 V-0
工作温度	14°F 至 140°F (-10°C 至 60°C)
存放温度	-40°F 至 158°F (-40°C 至 70°C)
湿度	95% (无凝结)

订购信息:

公共码	产品编号	产品描述
760104273	360-MOD-1U-24	360 模块化 24 口配线架
760104463	360-MOD-1U-BEZEL	360 模块化配线架面板套件
760104281	360-MOD-1U-LABEL	360 模块化配线架标签套件
760109728	360-MOD-1U-LABEL-A4	360 模块化配线架标签套件 A4



SYSTIMAX 360 模块化配线架, 前视图



SYSTIMAX 360 模块化配线架, 后视图



SYSTIMAX 360 模块化配线架, 带 MGS600 6A 类信息模块

SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D MGS600 6A 类信息模块

特点与优势

- 在注册的 SYSTIMAX 安装中作为 GigaSPEED X10D UTP 信道的一部分时，其电气性能保证达到或超过“ISO/IEC 11801:2002 Amendment 1 规定的 Class E_A”和“ANSI/TIA-568-C 规定的 Cat 6A”规范的要求
- 跨越式线对触点采用专利交叉设计，可有效减少信道中的线间串扰
- 可安装到标准的康普 M 系列面板、表面安装接线盒、集合点接线盒、SYSTIMAX 通用型模块化配线架 (UMP)、M2000、M2100、M3000、FlexiMAX 或 360 模块化配线架上。也可以 90 度角（垂直）或 45 度角（角型）安装到任何 SYSTIMAX 面板中
- 通用型设计和标识支持 T568 A、B 两种接线标准
- IDC 端子设于基座背面，可方便、快速地安装 22 至 24 线规的线缆
- 提供多种颜色的塑料图标 (M61A) 和防尘帽 (M20A)
- 与 GigaSPEED X10D GS10E 跳线配合使用可获得最佳性能；不过，MGS500 信息模块具有完全向后兼容能力
- 通过 UL 认证
- 支持至少 10 Gbps 的网络传输速度
- 作为注册的 SYSTIMAX GigaSPEED X10D 信道的一部分时，可享受“SYSTIMAX 20 年产品与应用担保”

订购信息:

公共码	产品编号	产品描述
760092361	MGS600 -003 BLACK	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 黑色
760092379	MGS600 -112 ORANGE	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 橙色
760092387	MGS600 -123 YELLOW	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 黄色
760092395	MGS600 -215 CREAM	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 乳白色
760092403	MGS600 -226 GREEN	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 绿色
760092411	MGS600 -246 IVORY	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 象牙色
760092429	MGS600 -262 WHITE	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 白色
760092437	MGS600 -270 GRAY	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 灰色
760092445	MGS600 -317 RED	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 红色
760092452	MGS600 -318 BLUE	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 蓝色
760092460	MGS600 -361 VIOLET	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 紫色
760092478	MGS600 -148 ALMOND	360 GigaSPEED_ X10D MGS600 信息模块, 杏仁色



SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D MGS600 6A 类信息模块



SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D MGS600 6A 类信息模块, 带图标



SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D MGS600 6A 类信息模块, 侧视图

SYSTIMAX 360 GigaSPEED® X10D GS10E 6A 类跳线

特点与优势

- 在注册的 SYSTIMAX 安装中作为 GigaSPEED X10D UTP 信道的一部分时，其电气性能保证达到或超过“ISO/IEC 11801:2002 Amendment 1 规定的 Class E_A”和“ANSI/TIA-568-C 规定的 Cat 6A”规范的要求，带宽最高可达 500 MHz
- 支持至少 10 Gbps 的网络传输速度
- 是 GigaSPEED X10D 产品系列的组成部分
- 作为注册的 SYSTIMAX GigaSPEED X10D 信道的一部分时，可享受“SYSTIMAX 20 年产品与应用担保”
- 通过 UL 认证

订购信息：

公共码	产品编号	产品描述
CPCSSX2	360GS10E	360GS10E 实心跳线
CPCSSX3	360GS10E-X3	360GS10E 10/100BASE-T 2X3 和 1X4 交叉实心跳线
CPCS4X2	360GS10E117	360GS10E 单端实心跳线
CPCSUX2	360GS10E-MGS600	360GS10E-MGS600，基于 1095 实心跳线
CPCSSY2	360GS10E-P	360GS10E 实心阻燃跳线
CPCS4Y2	360GS10E117-P	360GS10E 单端实心阻燃跳线
CPCSUY2	360GS10E-MGS600-P	360GS10E 到 MGS600，基于 2095 实心阻燃跳线
CPCSSZ2	360GS10E-L	360GS10E 实心低烟无卤跳线
CPCS4Z2	360GS10E117-L	360GS10E 单端实心低烟无卤跳线
CPCSUZ2	360GS10E-MGS600-L	360GS10E-MGS600，基于 3095 实心低烟无卤跳线
CPCUUM2	MGS600-MGS600	360 MGS600 到 MGS600，基于 1091 电缆
CPCUUO2	MGS600-MGS600-P	360 MGS600 到 MGS600，基于 2091 阻燃电缆
CPCUW2	MGS600-MGS600-L	360 MGS600 到 MGS600，基于 3091 低烟无卤电缆
CPCFFX2	VP360T-VP360T-P8X10D	VisiPatch® 360 到 VisiPatch® 360 X10D 4 线对跳线
CPCFFXD	VP360T-VP360T-P8X10D-XD	VisiPatch® 360 到 VisiPatch® 360 X10D 4 线对实心交叉跳线
CPCFSX2	VP360T-360GS10E	VisiPatch® 360 到 360GS10E X10D 4 线对实心混合跳线
CPCFSXD	VP360T-360GS10E-XD	VisiPatch® 360 到 360GS10E X10D 4 线对实心混合交叉跳线
CPCFFY2	VP360T-VP360T-P8X10D-P	VisiPatch® 360 到 VisiPatch® 360 X10D 4 线对阻燃跳线
CPCFFZ2	VP360T-VP360T-P8X10D-L	VisiPatch® 360 到 VisiPatch® 360 XL 4 线对低烟无卤实心跳线

SYSTIMAX 360G2 1U 和 2U 配线架

特点与优势

- 光纤弯曲保护器与跳线理线架融为一体，以最大限度地增加空间
- 跳线理线架配有一键开关的前面板，便于跳线操作
- 独特的跳线理线架设计，方便跳线的跳接
- 打开理线架前面板，端口标签一目了然
- 采用优雅美观的 SYSTIMAX 360 设计
- 提供固定式和滑动式两种类型
- 提供 1RU 和 2RU 两种尺寸
- 360G2 1U 模块式配线架可用于准 iPatch（无需拆除跳线即可现场升级至 iPatch，不会造成网络停机）或工厂预装 iPatch 两种型号



SYSTIMAX 360G2 1U 光纤配线架

规格参数

	1U	2U
总高度	1.75 in (4.45 cm)	3.5 in (8.90 cm)
总宽度 (含安装支架)	19 in (48.26 cm)	19 in (48.26 cm)
配线架总深度 (含槽)	滑动式 - 14.5 in (36.83 cm) 固定式 - 18.5 in (47 cm)	滑动式 - 14.5 in (36.83 cm) 固定式 - 18.5 in (47 cm)
托盘深度	10 in (25.4 cm)	10 in (25.4 cm)
重量	滑动式 - 9.0 lb (4.1 kg) 固定式 - 7.2 lb (3.3 kg)	滑动式 - 12.0 lb (5.4 kg) 固定式 - 10.2 lb (4.2 kg)
室外光缆容量	滑动式 - 最多9条 固定式 - 最多17条	滑动式 - 最多 22 条 固定式 - 最多 28 条



可配 InstaPATCH Plus 预连接光缆模块的 SYSTIMAX 360G2 2U 光纤配线架

订购信息：

公共码	产品编号	产品描述	准iPatch	iPatch
760103150	360G2-1U-MOD-FX	360G2 1U 模块化固定式配线架，支持 4 个 MOD 模块	X	
760103085	360G2-1U-MOD-SD	360G2 1U 模块化滑动式配线架，支持 4 个 MOD 模块	X	
760105163	360-IP-G2-1U-LC-FX	360 iPatch G2 LC 光纤配线架，固定式		X
760105171	360-IP-G2-1U-LC-SD	360 iPatch G2 LC 光纤配线架，滑动式		X
760103200	360G2-1U-IP-FX	360G2 1U 固定式配线架，支持 3 组光纤适配器		
760103192	360G2-1U-IP-SD	360G2 1U 滑动式配线架，支持 3 组光纤适配器		
760103176	360G2-1U-UP-FX	360G2 1U 固定式面板配线架		
760103184	360G2-1U-UP-SD	360G2 1U 滑动式面板配线架		
760103218	360G2-2U-IP-FX	360G2 2U 固定式配线架，支持 6 组光纤适配器		
760103226	360G2-2U-IP-SD	360G2 2U 滑动式配线架，支持 6 组光纤适配器		
760103168	360G2-2U-MOD-FX	360G2 2U 模块化固定式配线架，支持 8 个 MOD 模块		
760103143	360G2-2U-MOD-SD	360G2 2U 模块化滑动式配线架，支持 8 个 MOD 模块		
760086215	360G2-1U-TROUGH	360 1U 理线器套件		
760093567	360G2-2U-TROUGH	360 2U 理线器套件		
760105148	360-IP-UP-KIT-G2-LC	带 LC 适配器的 360G2-1U-MOD 配线架专用 360 iPatch 升级套件		

注意：通过 iPatch 升级套件 (360-IP-UP-KIT-G2-LC)，可将带 LC 模块的准 iPatch 配线架升级至 iPatch

SYSTIMAX 360G2 4U 配线架

特点与优势

- 光纤弯曲保护器与跳线理线架融为一体，以最大限度地增加空间
- 跳线理线架配有一键开关的前面板，便于跳线操作
- 线缆管理环经过改进，方便对所有模块进行操作
- 先进的垂直线缆管理组件，增加灵活性
- 增大侧面的光缆入口，可支持更多光缆
- 托架辅助装置（正在申请专利）既可方便安装，又可确保安装托架时形成正确的 U 形间隔
- 采用优雅美观的 SYSTIMAX 360 设计



SYSTIMAX 360G2 4U 光缆配线架

360G2 模块化配线架容量

应用	连接类型	1U 模块化配线架	2U 模块化配线架	4U 模块化配线架
仅端接	LC	48	96	144
	SC	24	48	72
	ST	24	48	72
端接 + 熔接	LC	48	96	144
	SC	24	48	72
	ST	24	48	72
端接 + 机械接续	LC	48	96	144
	SC	24	48	72
	ST	24	48	72



SYSTIMAX 360G2 4U 光缆配线架，后视图

360G2 配线架配线容量

应用	连接类型	1U 模块化配线架	2U 模块化配线架	4U 模块化配线架
仅端接	LC	72	144	288
	SC	36	72	144
	ST	36	72	144
端接 + 熔接	LC	72	144	192
	SC	36	72	144
	ST	36	72	144
端接 + 机械接续	LC	72	144	192
	SC	36	72	144
	ST	36	72	144

规格参数

	4U
总高度	7 in (17.78 cm)
总宽度 (含安装支架)	19 in (48.26 cm)
配线架总深度 (含理线器)	滑动式 — 15.5 in (39.37 cm) 固定式 — 15.5 in (39.37 cm)
前配线架内部深度	4 in (10.16 cm)
重量	滑动式 — 11 lb (4.98 kg) 固定式 — 11 lb (4.98 kg)
室外光缆电缆容量	滑动式 — 最多 288 条 固定式 — 最多 288 条

订购信息：

公共码	产品编号	产品描述
760101063	360G2-4U-IP-FX	360G2 4U 固定式配线架，支持 12 组光纤适配器
760101089	360G2-4U-IP-SD	360G2 4U 滑动式配线架，支持 12 组光纤适配器
760101055	360G2-4U-MOD-FX	360G2 4U 模块化固定式，支持 12 个 MOD 模块
760101071	360G2-4U-MOD-SD	360G2 4U 模块化滑动式，支持 12 个 MOD 模块
760098459	360G2-XCPB	4U 配线专用 360 扩展型线缆保护器套件
760101410	360G2-4U-FLK	360 折叠标签套件，4U 配线架

SYSTIMAX 360 G2 光缆模块组和面板

特点与优势

- 具备 iPatch Ready 功能，可在将来为网络系统添加智能
- LC 和 SC 面板、模块组以及带尾纤的模块组均是 iPatch Ready 型的
- 360G2 模块组和面板可向后兼容目前的 1000G2 和 600G2 配线架
- 工厂端接尾纤
- 带尾纤的模块组具有 6 芯和 12 芯两种光纤配置
- 支持移动、添加和更改等配置操作，简便易行
- 进行 iPatch Ready 现场升级时无需使用特殊的光缆跳线
- 安装 iPatch Ready 现场升级套件时无需断开光缆

订购信息：

公共码	产品编号	产品描述
面板		
760109363	360G2 Bezel 12-LC-LS-AQ	360G2 面板 12 LC LazrSPEED 浅绿色 iPatch Ready
760109371	360G2 Bezel 12-LC-MM-BG	360G2 面板 12 LC OptiSPEED 浅褐色 iPatch Ready
760109389	360G2 Bezel 12-LC-SM-BL	360G2 面板 12 LC TeraSPEED 蓝色 iPatch Ready
760109751	360G2 Bezel 12-LCA-SM-GR	360G2 面板 12 LCA TeraSPEED 绿色 iPatch Ready
760109454	360G2 Bezel 4 x M-Series Openings	360G2 面板 4 M 系列铜缆开口
760109397	360G2 Bezel 6-SC-LS-AQ	360G2 面板 6 SC LazrSPEED 浅绿色 iPatch Ready
760109405	360G2 Bezel 6-SC-MM-BG	360G2 面板 6 SC OptiSPEED 浅褐色 iPatch Ready
760109413	360G2 Bezel 6-SC-SM-BL	360G2 面板 6 SC TeraSPEED 蓝色 iPatch Ready
760109769	360G2 Bezel 6-SCA-SM-GR	360G2 面板 6 SCA TeraSPEED 绿色 iPatch Ready
760109421	360G2 Bezel 6-ST-LS-AQ	360G2 面板 6 ST LazrSPEED 浅绿色 iPatch Ready
760109439	360G2 Bezel 6-ST-MM-BG	360G2 面板 6 ST OptiSPEED 浅褐色 iPatch Ready
760109447	360G2 Bezel 6-ST-SM-BL	360G2 面板 6 ST TeraSPEED 蓝色 iPatch Ready

订购信息：

公共码	产品编号	产品描述
面板		
760109256	360G2 光缆模块组 12-LC-LS-AQ	360G2 光缆模块组 12 LC LazrSPEED 浅绿色 iPatch Ready
760109470	360G2 光缆模块组 12-LC-LS-AQ-Pigtails	360G2 光缆模块组 12 LC LazrSPEED 浅绿色带尾纤的 iPatch Ready
760109264	360G2 光缆模块组 12-LC-MM-BG	360G2 光缆模块组 12 LC OptiSPEED 浅褐色 iPatch Ready
760109488	360G2 光缆模块组 12-LC-MM-BG-Pigtails	360G2 光缆模块组 12 LC OptiSPEED 浅褐色带尾纤的 iPatch Ready
760109272	360G2 光缆模块组 12-LC-SM-BL	360G2 光缆模块组 12 LC TeraSPEED 蓝色 iPatch Ready
760109496	360G2 光缆模块组 12-LC-SM-BL-Pigtails	360G2 光缆模块组 12 LC TeraSPEED 蓝色带尾纤的 iPatch Ready
760109280	360G2 光缆模块组 12-LCA-SM-GR	360G2 光缆模块组 12 LCA TeraSPEED 绿色 iPatch Ready
760109504	360G2 光缆模块组 12-LCA-SM-GR-Pigtails	360G2 光缆模块组 12 LCA TeraSPEED 绿色带尾纤的 iPatch Ready
760109595	360G2 光缆模块组 4-SC/2-SCA-SM-Pigtails	360G2 光缆模块组 4 SC/2 SCA TeraSPEED 蓝色带尾纤的 iPatch Ready
760109298	360G2 光缆模块组 6-SC-LS-AQ	360G2 光缆模块组 6 SC LazrSPEED 浅绿色 iPatch Ready
760109512	360G2 光缆模块组 6-SC-LS-AQ-Pigtails A	360G2 光缆模块组 6 SC LazrSPEED 浅绿色带尾纤的 A iPatch Ready
760109520	360G2 光缆模块组 6-SC-LS-AQ-Pigtails B	360G2 光缆模块组 6 SC LazrSPEED 浅绿色带尾纤的 B iPatch Ready
760109306	360G2 光缆模块组 6-SC-MM-BG	360G2 光缆模块组 6 SC OptiSPEED 浅褐色 iPatch Ready
760109538	360G2 光缆模块组 6-SC-MM-BG-Pigtails A	360G2 光缆模块组 6 SC OptiSPEED 浅褐色带尾纤的 A iPatch Ready
760109546	360G2 光缆模块组 6-SC-MM-BG-Pigtails B	360G2 光缆模块组 6 SC OptiSPEED 浅褐色带尾纤的 B iPatch Ready
760109314	360G2 光缆模块组 6-SC-SM-BL	360G2 光缆模块组 6 SC TeraSPEED 蓝色 iPatch Ready
760109553	360G2 光缆模块组 6-SC-SM-BL-Pigtails A	360G2 光缆模块组 6 SC TeraSPEED 蓝色带尾纤的 A iPatch Ready
760109561	360G2 光缆模块组 6-SC-SM-BL-Pigtails B	360G2 光缆模块组 6 SC TeraSPEED 蓝色带尾纤的 B iPatch Ready
760109322	360G2 光缆模块组 6-SCA-SM-GR	360G2 光缆模块组 6 SCA TeraSPEED 绿色 iPatch Ready
760109579	360G2 光缆模块组 6-SCA-SM-GR-Pigtails A	360G2 光缆模块组 6 SCA TeraSPEED 绿色带尾纤的 A iPatch Ready
760109587	360G2 光缆模块组 6-SCA-SM-GR-Pigtails B	360G2 光缆模块组 6 SCA TeraSPEED 绿色带尾纤的 B iPatch Ready
760109330	360G2 光缆模块组 6-ST-LS-AQ	360G2 光缆模块组 6 ST LazrSPEED 浅绿色
760109603	360G2 光缆模块组 6-ST-LS-AQ-Pigtails A	360G2 光缆模块组 6 ST LazrSPEED 浅绿色带尾纤的 A
760109611	360G2 光缆模块组 6-ST-LS-AQ-Pigtails B	360G2 光缆模块组 6 ST LazrSPEED 浅绿色带尾纤的 B
760109348	360G2 光缆模块组 6-ST-MM-BG	360G2 光缆模块组 6 ST OptiSPEED 浅褐色
760109629	360G2 光缆模块组 6-ST-MM-BG-Pigtails A	360G2 光缆模块组 6 ST OptiSPEED 浅褐色带尾纤的 A
760109637	360G2 光缆模块组 6-ST-MM-BG-Pigtails B	360G2 光缆模块组 6 ST OptiSPEED 浅褐色带尾纤的 B
760109355	360G2 光缆模块组 6-ST-SM-BL	360G2 光缆模块组 6 ST TeraSPEED 蓝色
760109645	360G2 光缆模块组 6-ST-SM-BL-Pigtails A	360G2 光缆模块组 6 ST TeraSPEED 蓝色带尾纤的 A
760109652	360G2 光缆模块组 6-ST-SM-BL-Pigtails B	360G2 光缆模块组 6 ST TeraSPEED 蓝色带尾纤的 B
760109462	360G2-MOD-BLANK-4PK	360G2 Mod 空白面板 (4个/套)

SYSTIMAX 360 iPatch® G2 高密度光缆配线架

特点与优势

- 2U 型号可容纳 72 个双工 LC 端口 (144 条光纤)
- 支持 Alpha 或 Beta 安装
- 出厂配置为空, 可搭载 1 至 3 个 LazrSPEED®、TeraSPEED® 或 OptiSPEED® 解决方案中的预端接模块
- 采用优雅美观的 SYSTIMAX 360 设计

规格参数

360 iPatch G2 高密度模块	
全高度	3.25 in (8.26 cm)
全宽度	6 in (15.24 cm)
全深度	9 in (22.86 cm)
工作温度	23°F 至 122°F (-5°C 至 50°C) , 最大无凝结湿度为 75%
存放温度	-40°F 至 158°F (-40°C 至 70°C)
360 iPatch G2 高密度配线架	
全高度	3.625 in (9.21 cm)
全宽度	19 in (48.26 cm)
全深度	19 in (48.26 cm)
工作温度	23°F 至 122°F (-5°C 至 50°C) , 最大无凝结湿度为 75%
存放温度	-40°F 至 158°F (-40°C 至 70°C)

订购信息:

公码	产品编号	产品描述
760093336	360-iP-HD-2U-IP-SD	360 iPatch G2 高密度光缆配线架, 滑动式
760093344	360-iP-HD-MOD-LC-LS	360 iPatch G2 高密度 LS 光缆模块
760093351	360-iP-HD-MOD-LC-LS-3	360 iPatch G2 高密度 LS 光缆模块 (3 个模块/包)
760093369	360-iP-HD-MOD-LC-TS	360 iPatch G2 高密度 TS 光缆模块
760093377	360-iP-HD-MOD-LC-TS-3	360 iPatch G2 高密度 TS 光缆模块 (3 个模块/包)
760093385	360-iP-HD-MOD-LC-OS	360 iPatch G2 高密度 OS 光缆模块
760093393	360-iP-HD-MOD-LC-OS-3	360 iPatch G2 高密度 OS 光缆模块 (3 个模块/包)



SYSTIMAX 360 iPatch G2 高密度光缆配线架, 前视图 (带高密度光缆模块)



SYSTIMAX 360 iPatch G2 高密度光缆配线架, 顶视图



SYSTIMAX 360 iPatch G2 高密度 LazrSPEED® 万兆光缆模块

SYSTIMAX 360 iPatch® 智能管理器

特点与优势

- 采用高性价比且节省空间的创新技术和设计，简化了 1U 空间中的部署操作
- 本地化语言支持，包括丹麦语、英语、法语、德国、意大利语、俄语和西班牙语
- 最多可支持 45 个配线架，具体视配线架配置而定
- 采用优雅美观的 SYSTIMAX 360 设计



SYSTIMAX 360 iPatch 智能管理器，前视图



SYSTIMAX 360 iPatch 智能管理器，后视图

规格参数：

高度	1.7 in (4.32 cm)
宽度	19 in (48.26 cm)
深度	6 in (15.24 cm)
工作温度	14°F 至 104°F (-10°C 至 40°C)， 最大无凝结湿度为 75%
存放温度	-4°F 至 158°F (-20°C 至 70°C)
输入电压	100V-240V AC
最大输入电流	.6 A
功耗	15 W
支持的电源插头类型	北美、日本、澳大利亚、新加坡、英国、香港、欧洲、南美、 韩国、阿根廷
标配附件或硬件	44 端口配线架总线、电源、配线架总线跳线、7 英寸跳线、 其他辅助安装的硬件配件。
重量	3.4 lb (1.54 kg)
显示屏类型	液晶图形显示屏
显示屏尺寸	对角线 3.25 英寸 (8.26 cm)；240 x 64 像素
智能管理器支持 IN/OUT 堆叠串接的个数	最多 99 个
微处理器	16 位、16 MHz 18LF8722 处理器

订购信息：

公共码	产品编号	产品描述
760095562	360-iP-PANEL-MGR	360 iPatch 智能管理器

美国康普企业解决方案

北京代表处

地址：北京市朝阳区建国门外大街丙24号
京泰大厦19层1907 - 1909室

邮编：100022

电话：010 - 6515 6650

传真：010 - 6515 6698

上海代表处

地址：上海市淮海西路55号
申通信息广场19层A - C座

邮编：200030

电话：021 - 5254 0828

传真：021 - 5230 9868

广州代表处

地址：广州市天河区黄埔大道西76号
富力盈隆广场21层2106室

邮编：510623

电话：020 - 3839 2029

传真：010 - 3839 2586

香港代表处

地址：香港湾仔湾道6 - 8号
瑞安中心26楼2613 - 18室

电话：852 - 3582 7799

传真：852 - 3579 2521



© 2009 CommScope, Inc. 版权所有。

请访问我们的网站：www.commscope.com 或联系您的美国康普销售代表或美国康普业务伙伴了解更多信息。所有以®或™标记的商标均为美国康普公司的注册商标或商标。

本文件仅用于计划，并不涉及对 SYSTIMAX 产品或服务任何规格要求或保证的修改或补充。

06/09 BR-A-7